

Datenblatt

Anbauleuchte Facility LED



LED Anbauleuchte mit wechsel- bzw. austauschbarer Leuchteinheit

Beim Tausch der Leuchteinheit ist kein elektrischer Anschluß bzw. keine Demontage der gesamten Leuchte erforderlich. Befestigung der Leuchteinheit (Abdeckung) einfach mittels Bajonetverschluss.

Montageart: Anbau Wand / Decke
 Farbe: weiß
 Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2050.50018.0196	Facility R280 18W
Art.Nr.	2050.50024.0196	Facility R330 24W
Art.Nr.	2050.50036.0196	Facility R400 36W
Art.Nr.	2051.50018.0196	Facility Q280 18W
Art.Nr.	2051.50024.0196	Facility Q330 24W

Eine gemeinsame Basis - 5 verschiedene Leuchteinheiten!

Elektrik

Lichtquelle: LED (austauschbar)
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
 Leistung: 18W 24W 36W
 Lichtstrom: abhängig von Leistung und Farbtemp.
 Ähnlichste Farbtemperatur: einstellbar mit Schalter
 Farbwiedergabe: CRI =87
 Lichtaustritt: direkt
 Symmetrie: symmetrisch
 Abstrahlwinkel: 118°
 Dimmbar: nein
 Betriebsgerät: LED Treiber (austauschbar)
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
 Material Gehäuse: Polycarbonat
 Material Abdeckung: Polycarbonat
 Verschussart: Bajonetverschluss
 Halogenfrei: ja
 UV-beständig: ja

Schutztechnik

Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
 Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(Øxh = Durchmesser x Höhe / lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

Facility R280 18W	Øxh	280 x 50mm
Facility R330 24W	Øxh	330 x 50mm
Facility R400 36W	Øxh	400 x 55mm
Facility Q280 18W	lxbxh	280 x 280 x 50mm
Facility Q330 24W	lxbxh	330 x 330 x 50mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**
 (2050500180196-L, 2050500240196-L, 2051500180196-L, 2051500240196-L, 2050500360196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.
 Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
18W	2250lm	2400lm	2300lm
24W	3200lm	3450lm	3250lm
36W	5050lm	5300lm	5100lm


(φ_{use} 360°, brutto)

(*) durchschnittliche max. Leistung, Leistung im Betrieb mit Lichtfarbe 4000K ca. 1-2W niedriger


Referenzeinstellung: 4000K (NW)

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit

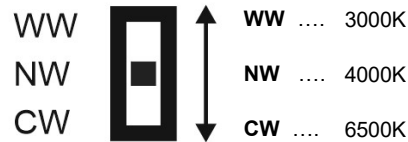

Montage Facility R400 36W

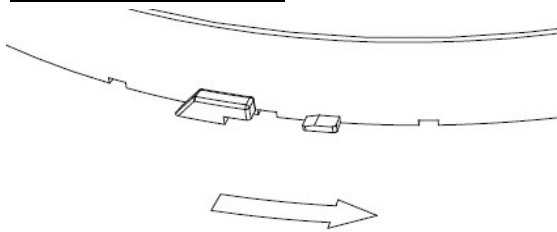

Leuchtkörper muss lt. Skizze in Montageplatte einrasten