

Datenblatt

E-Rohr flex-M PP Speed




SPEED

Flexibles Elektroinstallationsrohr aus Polypropylen halogenfrei
Schwere Ausführung - Besonders druck- und schlagfest
Sehr hohe Gleitfähigkeit - geringere Einzugskraft erforderlich






Prüfzeichen: ÖVE, CE, RoHS
Normen: geprüft nach EN 61386-1, EN 61386-22, EN 61034-2
EN 60754-1, EN 60754-2, EN 50642
Farbe: schwarz, braun, blau, violett, grün
Material: Polypropylen

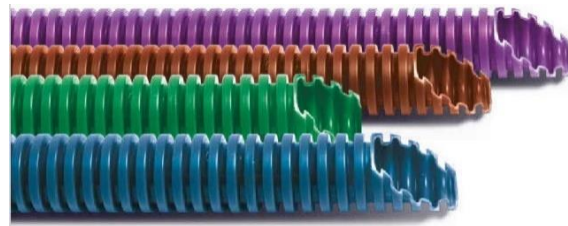

Technische Daten

Kennzeichen: 3343-3
Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)
Schlagfestigkeit: 2 Joule
Temperaturbereich: -25°C bis +105° C
selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend
Halogenfrei: ja - nach EN 50642, EN 60754-1, EN 60754-2
REACH Verordnung: ja - alle Stoffe enthalten <0,1% SVHC
Verpackung: Bund



Ausführungen

Art.Nr.	Type	Farben	Durchmesser	Länge
3004.30020.1609	E-Rohr flex-M PP Speed 20mm	schwarz	Ø 20mm	100m
3004.30020.0909	E-Rohr flex-M PP Speed 20mm	blau	Ø 20mm	100m
3004.30020.1009	E-Rohr flex-M PP Speed 20mm	grün	Ø 20mm	100m
3004.30020.0809	E-Rohr flex-M PP Speed 20mm	violett	Ø 20mm	100m
3004.30020.1709	E-Rohr flex-M PP Speed 20mm	braun	Ø 20mm	100m
3004.30025.1609	E-Rohr flex-M PP Speed 25mm	schwarz	Ø 25mm	100m
3004.30025.0909	E-Rohr flex-M PP Speed 25mm	blau	Ø 25mm	100m
3004.30025.1009	E-Rohr flex-M PP Speed 25mm	grün	Ø 25mm	100m
3004.30025.0809	E-Rohr flex-M PP Speed 25mm	violett	Ø 25mm	100m
3004.30025.1709	E-Rohr flex-M PP Speed 25mm	braun	Ø 25mm	100m
3004.30032.1609	E-Rohr flex-M PP Speed 32mm	schwarz	Ø 32mm	50m
3004.30040.1609	E-Rohr flex-M PP Speed 40mm	schwarz	Ø 40mm	50m
3004.30050.1609	E-Rohr flex-M PP Speed 50mm	schwarz	Ø 50mm	25m
3004.30063.1609	E-Rohr flex-M PP Speed 63mm	schwarz	Ø 63mm	25m