



Fibra IV LED 1175x98 24W 4130lm OPAL grau ON/OFF

GRUNDSÄTZLICHE PRODUKTDATE

Artikelnummer	HB004.2211.840.A000
EAN	5904349144553
Gewicht	1,70 kg

Application: production halls,
warehouses, corridors, research laboratories

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Universal
Gehäuse-Material	Kunststoff

OPTISCHE PRODUKTDATEN

Raster/ Blendschutz	OPAL
Abdeckungsmaterial	Kunststoff opal

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Leuchtenanschlussleistung	24W
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	ja
Netzteil / Typ	ON/OFF
Leistungsfaktor	0,96

INFORMATIONSDATEN

Farbe	grau
Betriebstemperaturumfang	-25 ... 40 °C
Infos	1175 mm
Power and luminous flux tolerance	+/-10%

LICHTTECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom	4130lm
Lichtausbeute der Leuchte	172 lm/W
Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	80
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85%
Farbtemperatur	4000K


ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
CE	ja

MASSE

L [mm]	W [mm]	H [mm]
1175	98	84

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe

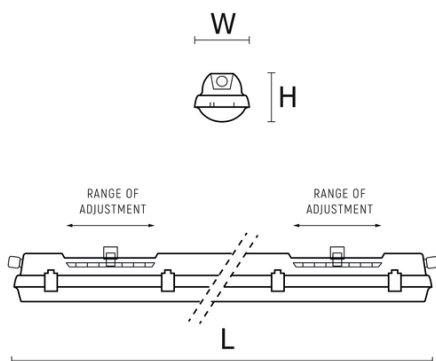

ACCESSORIE

Abdeckung



FL002.11.1300
PX2026636

Fibra LED/ Fibra III/PRIMA/POKER Schutzgitter

Montageelemente



FL003.00.00V2

Fibra IV LED Inox Clipse



FB016.22.0000
FB010.22.0000

FIBRA LED Wandhalterung