

**DE** **Datenblatt**

**Anbauleuchte Facility multiwatt CCT**



**Anbauleuchte mit wechsel- bzw. austauschbarer Leuchteinheit**

Beim Tausch der Leuchteinheit ist kein elektrischer Anschluß bzw. keine Demontage der gesamten Leuchte erforderlich. Befestigung der Leuchteinheit (Abdeckung) einfach mittels Bajonettverschluss. Farbtemperatur umschaltbar. Leistung dreistufig einstellbar.

Montageart: Anbau Wand / Decke  
 Farbe: weiß  
 Material: Polycarbonat



<b>Art.Nr.</b>	2050.50218.0196	Facility-R 280 18W	<b>EAN</b>	9008954064209
<b>Art.Nr.</b>	2050.50324.0196	Facility-R 330 24W	<b>EAN</b>	9008954064223
<b>Art.Nr.</b>	2050.50236.0196	Facility-R 400 36W	<b>EAN</b>	9008954163674
<b>Art.Nr.</b>	2051.50118.0196	Facility-Q 280 18W	<b>EAN</b>	9008954163711
<b>Art.Nr.</b>	2051.50124.0196	Facility-Q 330 24W	<b>EAN</b>	9008954163704

**Elektrik**

Lichtquelle:	LED (austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung:	18W 24W 36W
Lichtstrom:	abhängig von Leistung und Farbtemp.
Ähnlichste Farbtemperatur:	einstellbar mit Schalter
Farbwiedergabe:	CRI =87
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	118°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm <sup>2</sup>

**Eine gemeinsame Basis - 8 verschiedene Leuchteinheiten!**


	3000K	4000K	6500K
<b>Leistung (*)</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Lichtstrom</b>
<b>18W</b> (100%) <b>15W</b> (83%) <b>12W</b> (65%)	2250lm	2400lm	2300lm
<b>24W</b> (100%) <b>20W</b> (83%) <b>16W</b> (65%)	3200lm	3450lm	3250lm
<b>36W</b> (100%) <b>30W</b> (83%) <b>24W</b> (65%)	5050lm	5300lm	5100lm

(φ<sub>use</sub> 360°, brutto, Default setting 100%)  
 (\*) durchschnittliche max. Leistung, Leistung im Betrieb mit Lichtfarbe 4000K ca. 1-2W niedriger


Referenzeinstellung: 4000K (NW)

**Einstellung Lichtfarbe**      **Einstellung Lichtstrom**

Schalter an der Leuchteinheit

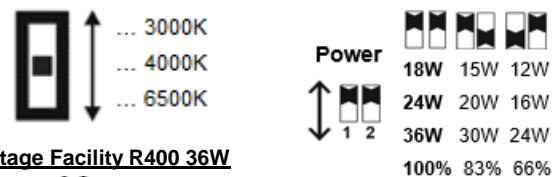

**Montage Facility R400 36W**

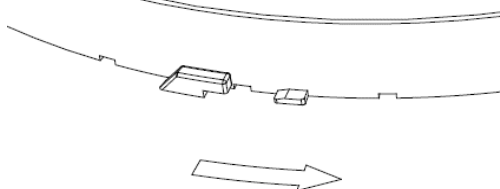

Leuchtkörper muss lt. Skizze in Montageplatte einrasten

**Gehäusedaten**

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Verschussart:	Bajonettverschluss
Halogenfrei:	ja
UV-beständig:	ja



**Schutztechnik**

Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-15°C bis +35°C

**Zubehör**

Montagematerial

**Abmessungen** (Øxh = Durchmesser x Höhe / lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

Facility-R 280 18W	Øxh	280 x 50mm
Facility-R 330 24W	Øxh	330 x 50mm
Facility-R 400 36W	Øxh	400 x 55mm
Facility-Q 280 18W	lxbxh	280 x 280 x 50mm
Facility-Q 330 24W	lxbxh	330 x 330 x 50mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**  
 (2050500180196-L, 2050500240196-L, 2051500180196-L, 2051500240196-L, 2050500360196-L)

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.