


Datenblatt

UP-Mediaverteiler KOMBI ETI



Kombination aus UP Strom-Kleinverteiler und UP Mediaverteiler
 Flaches Design, 87mm Einbautiefe in der Wand, 7mm Aufbau Rahmen + Tür
 Inkl. Montageplatte gelocht, zur einfachen Installation von Mediengeräten (Router,...)
 Erfüllt den Glühdrahttest 850°C nach IEC 60670-24 für Installation in Hohlwänden

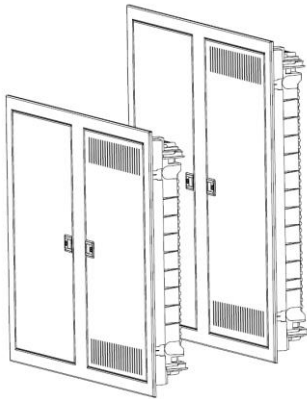





Art.Nr. 7018.06003.0196 KOMBI 3-reihig
 Art.Nr. 7018.06004.0196 KOMBI 4-reihig

Technische Daten

Bemessungsspannung: 400V AC
 Montageart: UP - Unterputz
 Farbe: weiß - RAL9003
 Material: UP-Wanne ABS Kunststoff halogenfrei
 Rahmen + Tür Stahlblech perforiert
 Schutzart: IP30
 Temperaturbereich: -25°C bis +60°C

Produktvorteile:

- Medien- und Stromverteiler als Kombination mit 2 Türen
- Oberteil und Unterteil getrennt verpackt
- inkl. Hohlwand-Montagesatz
- inkl. gelochter Montageplatte
- inkl. vormontierter 2-fach SCHUKO-Steckdose
- Kompakte Einbaumaße
- Einfacher Einbau - Mauerwannen sind verbunden

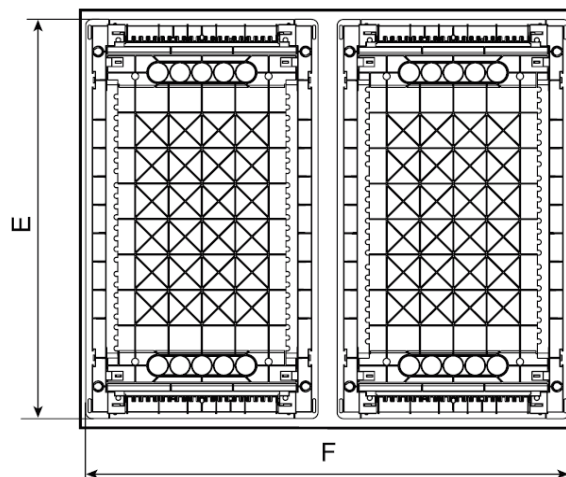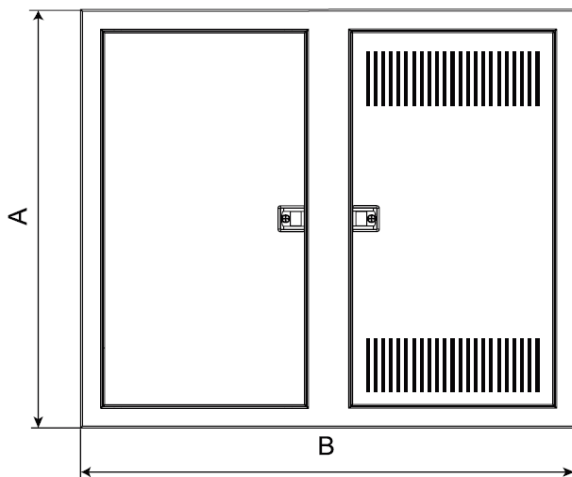

Abmessungen Maße in mm

	A	B	C	D	E	F	max. Verlustleistung
3-reihig	592	692	92	87	549	660	50W
4-reihig	717	692	92	87	674	660	60W