

Datenblatt

UP Kleinverteiler ETI / Komplett oder Getrennt



Kompakter Unterputz-Verteilerkasten in 1 - 5 reihiger Ausführung
 Flaches Design, 87mm Einbautiefe in der Wand, 7mm Aufbau Rahmen + Tür
 Abdeckung plombierbar mit 12+2TE pro Reihe
Erfüllt den Glühdrahttest 850°C nach IEC 60670-24 für Installation in Hohlwänden


Art.Nr.	7016.10012.0096	1-reihig komplett
Art.Nr.	7016.20024.0096	2-reihig komplett
Art.Nr.	7016.30036.0096	3-reihig komplett
Art.Nr.	7016.40048.0096	4-reihig komplett
Art.Nr.	7016.50060.0096	5-reihig komplett
Art.Nr.	7016.24302.0196	2-reihig Oberteil
Art.Nr.	7016.24303.0196	2-reihig Unterteil
Art.Nr.	7016.36302.0196	3-reihig Oberteil
Art.Nr.	7016.36303.0196	3-reihig Unterteil
Art.Nr.	7016.36303.0196	4-reihig Oberteil
Art.Nr.	7016.48303.0196	4-reihig Unterteil

Technische Daten

Bemessungsspannung:	400V AC
Montageart:	UP - Unterputz
Farbe:	weiß - RAL9003
Material:	UP-Wanne: ABS Kunststoff halogenfrei
	Rahmen + Tür: Stahlblech
Schutzart:	IP40
Prüfzeichen:	CE
Temperaturbereich:	-25°C bis +60°C

Produktvorteile:

- Oberteil und Unterteil getrennt verpackt
- inkl. Hohlwand-Montagesatz
- inkl. N/PE-Sammelschiene
- Kompakte Einbaumaße
- Äußerst stabile Mauerwanne - aus einem Stück gefertigt

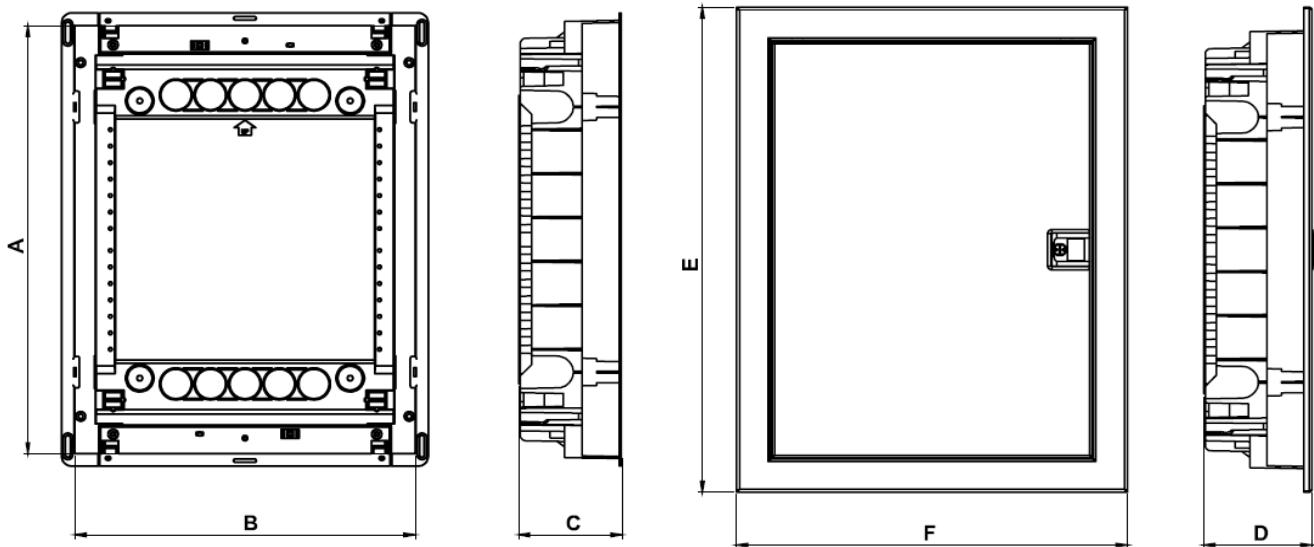

Abmessungen Maße in mm

	A	B	C	D	E	F	Einbautiefe	max. Verlustleistung
1-reihig	274	306	88	96	317	346	87	31W
2-reihig	399	306	88	96	442	346	87	40W
3-reihig	549	306	88	96	592	346	87	50W
4-reihig	673	306	88	96	717	346	87	60W
5-reihig	806	317	88	96	842	346	87	60W