

Datenblatt

WLAN Notleuchte KLD-30

KLD-30/ST/WL



Rettungszeichenleuchte für Decken- oder Wandmontage

Geeignet für die Überwachung mittels WLAN Zentrale
Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Montageart: Aufbau Wand / Decke
Prüfzeichen: CE, TÜV ISO 9001
Farbe: Weiß
Material: ABS/PC

Art.Nr. 2726.51004.0196

Elektrik

Lampentyp: LED
Leistung: 3,9W
Lichtstrom Netzbetrieb: 80lm
Lichtstrom Notbetrieb: 250lm | 110lm | 15lm
Überbrückungszeit: 1 Std. | 3 Std. | 8 Std.
Akku: Ni-Mh 3,6V/1,5Ah
Akkuladezeit: 24 Std.
Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft
Erkennungsweite: 30m
Anschlussspannung: 220-240V AC 50-60Hz

Geeignet für die Überwachung mittels WLAN Zentrale



Gehäusedaten


Farbe: Weiß
Material Gehäuse: ABS/PC
Material Abdeckung: PC
Verschlussart: Gesteckt

Winkel für einseitige Wandmontage inkl.

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Prüfzeichen: CE, TÜV ISO 9001
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C
Hergestellt nach: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62311,
ETSI EN 303 446-1 V1.1.0, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

inkl. Piktogrammset
inkl. Winkel für Wandmontage (einseitig)

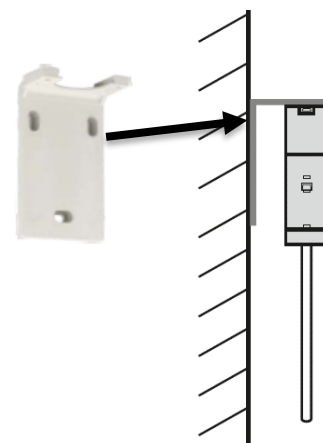

Abmessungen (lxbxt = Länge x Breite x Tiefe)

lxbxt 310 x 216 x 35mm