

DE Datenblatt

Feuchtraum Wannenleuchte CLASSIC POWER



Formschöne, flache und energieeffiziente LED Feuchtraum-Wannenleuchte

LED Tubes können bei Bedarf getauscht werden

Montage im Freien möglich - montagefreundlich mittels zwei Montageklammern

Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar

Montageart: Anbau Decke / Wand
 Farbe: grau
 Material: ABS / Polycarbonat




Art.Nr.			EAN
2000.19309.1696	CLASSIC POWER S 1x9W		9008954863093
2000.19118.1696	CLASSIC POWER M 1x18W		9008954362510
2000.19418.1696	CLASSIC POWER M 2x18W		9008954362619
2000.19324.1696	CLASSIC POWER L 1x24W		9008954362695
2000.19424.1696	CLASSIC POWER L 2x24W		9008954362718

Elektrik

Lichtquelle:	LED Tube (inklusive & austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung:	1x9W 1x18W 2x18W 1x24W 2x24W
Lichtstrom:	1350lm 2700lm 5400lm 3600lm 7200lm
Farbwiedergabe:	CRI >80 (φ _{use} 360°, brutto)
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	140°
Dimmbar:	nein
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 3-polig, durchverdrahtet. Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich, max 10Stk (2x18W / 2x24W), max. 20Stk (1x18W / 1x24W), max. 40Stk (1x9W)

Montage + Anschluss

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte öffnen - LED Röhre(n) herausnehmen
- > Leuchte auf Klammern aufschnappen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Kabel in vorgesehene Öffnungen bei Leuchte einführen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > LED Röhre(n) wieder einsetzen (L/N Markierung beachten)
- > Leuchte mittels Clips schließen
- > Netzspannung einschalten

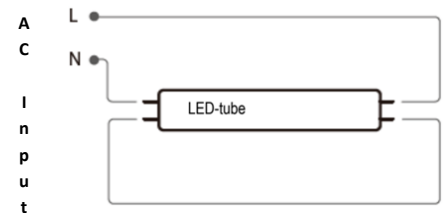

Gehäusedaten

Farbe:	grau
Material Gehäuse:	ABS
Material Abdeckung:	Polycarbonat Transparent
Verschlussart:	Inox Clips

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Schutztechnik

Schutzart:	IP 69
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-25°C bis +45°C

Zubehör

Decken-Montagebügel aus Edelstahl, Schrauben und Dübel, PG-Verschraubung und Gummitülle

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2910240090096, 2910240180096, 2910240240096)

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

CLASSIC POWER S 1x9W	lxbxh	675 x 75 x 52mm	CLASSIC POWER L 1x24W	lxbxh	1583 x 75 x 52mm
CLASSIC POWER M 1x18W	lxbxh	1283 x 75 x 52mm	CLASSIC POWER L 2x24W	lxbxh	1583 x 88 x 52mm
CLASSIC POWER M 2x18W	lxbxh	1283 x 88 x 52mm			

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.