



TM.ONTEC S30 M5 CBA



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	1215 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	5.8 W
Wirkleistung	12.3 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Anzahl der Lichtquellen	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-S3.M5CBA060W

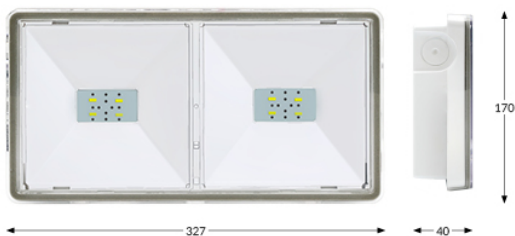

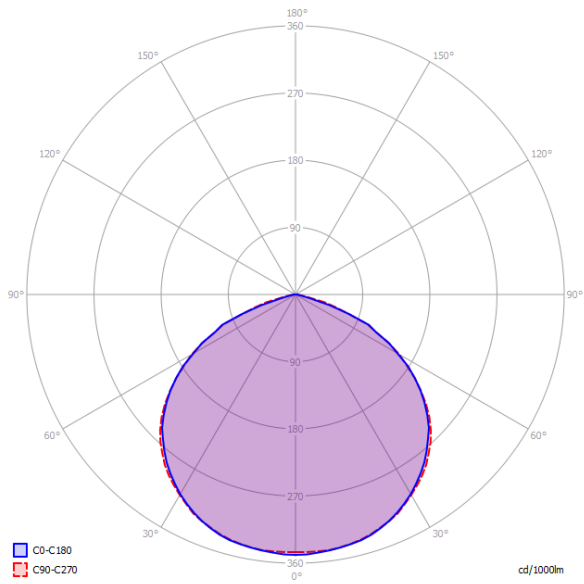

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
8,0	9,0	26,0
9,0	9,0	28,0
10,0	9,0	29,5
11,0	9,5	30,5
12,0	9,5	32,0
13,0	10,0	33,0
14,0	10,0	34,0
15,0	10,0	35,0
16,0	10,0	36,0
17,0	9,5	37,0
18,0	9,5	37,5
19,0	9,0	38,5
20,0	9,0	39,0

