

## Datenblatt

## Pollerleuchte ARSYS II



schwarz

grau

### Formschöne moderne Pollerleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung aus bruchsicheren transparentem Acrylglas.

Fassung E27 - ideal zur Bestückung mit LED-Lampe.

Montageart: Aufbau - Boden  
 Farbe: Schwarz oder Grau  
 Material: Aluminium



Art.Nr. 2503.02000.1996 ARSYS II schwarz  
 Art.Nr. 2503.02003.1696 ARSYS II grau

### Elektrik

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)  
 Leistung: max. 100W AGL  
 Lichtaustritt: direkt - nach unten gerichtet mittels Edelstahldiffusor  
 Vorschaltgerät: keines  
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 4 mm<sup>2</sup>

### Gehäusedaten


Farbe: schwarz oder grau  
 Material Gehäuse: Aluminium  
 Material Abdeckung: Acrylglas transparent  
 Verschlussart: geschraubt

### Schutztechnik

Schutzart: IP65  
 Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss  
 Schlagfestigkeit: IK08



Montage mittels innenliegendem Bodenflansch

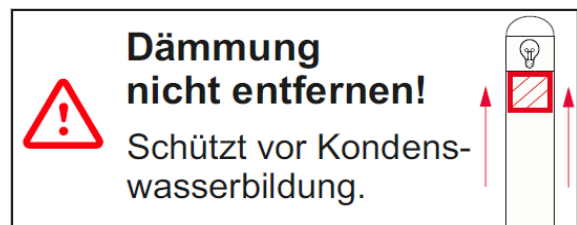

Die Dämmung im Poller darf nicht entfernt werden. Diese schützt vor eventueller Kondenswasserbildung bei exponierten Montageorten. Achten Sie darauf, dass sich der Dämmkörper im oberen Teil befindet.

### Achtung:

Zementmörtel, Beton o. ä. Stoffe können auf Aluminiumwerkstoffen einen Oberflächenangriff verursachen  
 Die Stärke des Angriffs ist abhängig von: Zementsorte, Feuchtigkeit und Zusatzstoffe im Mörtel (zB.: Frostschutz)

### Abmessungen

Øxh 180 x 1000mm